

PRODUCT CATALOG

产品目录

01-06

ZD16
系列信号指示灯

07-10

ZD18-22A
系列按钮开关

11-12

ZD18-22B
系列按钮开关

13

ZD18-22C
系列按钮开关

14-15

ZD18-22D
系列按钮开关

16-17

ZD18-22E
系列按钮开关

18-23

ZD2
系列按钮开关

24

指示灯/按钮开关
产品附件

25-30

AD101
系列信号数显灯

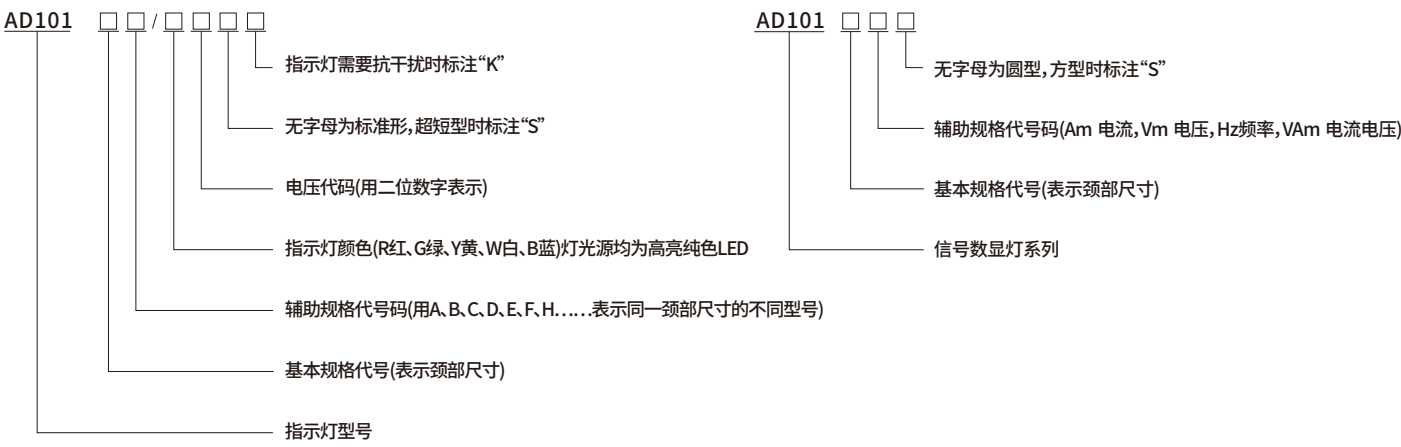
30-38

DQ
系列金属指示灯

39-67

DU
系列金属指示灯

• 型号及含义

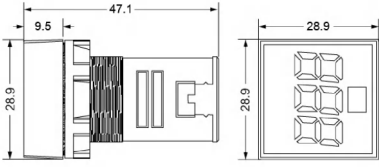
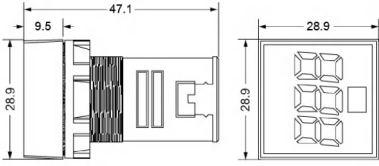
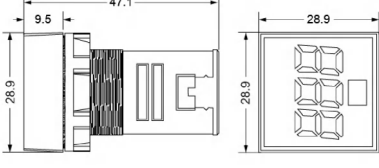
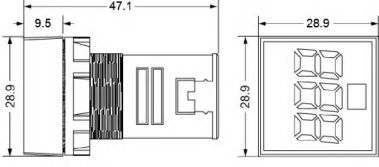






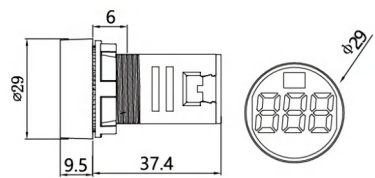

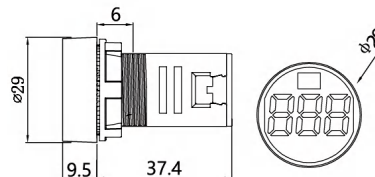
• 适用环境

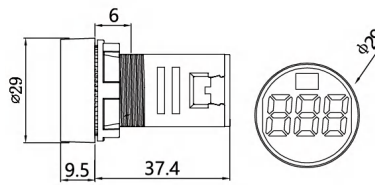
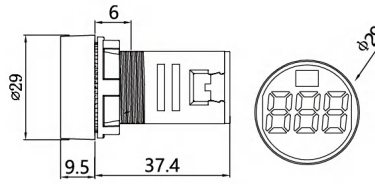
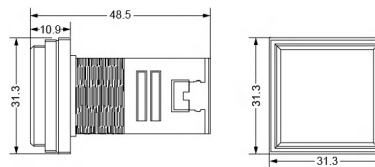
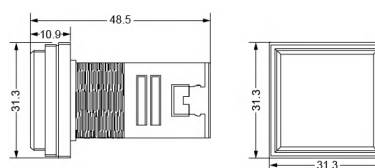
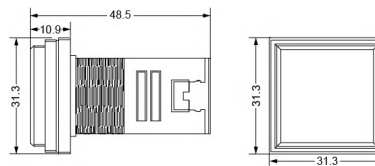
- 1、环境温度:-25℃~+55℃;
- 2、空气相对湿度≤98%;
- 3、在振动频率为2-80Hz 加采样率为0.7g不能正常工作;
- 4、污染等级为3级,安装类别为III类。
- 5、有“TH”标志的能在湿热带环境下工作。

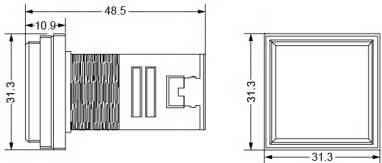




• 主要技术指标

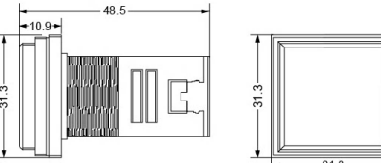
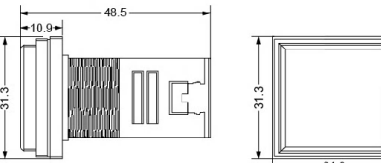


- 1、工频耐压:2.5KV(交流有音效值),1min。
- 2、绝缘电阻≥2MΩ;
- 3、交流指示灯允许电压波动±20%
- 4、连续工作寿带领≥30000H
- 5、光亮度≥100cd/m²
- 6、相比漏电超痕数CTI≥600
- 7、头部防护等级IP65,可制IP67
- 8、使用频率AC50~60Hz

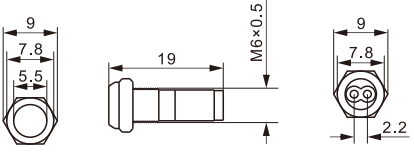






样式	名称	型号	颜色	灯电压	外形尺寸
	指示灯型 电压表	AD101-22VMS	○ ● ● ● ●	AC50~500V	
AD101-22VMS					
	指示灯型 电流表	AD101-22AMS	○ ● ● ● ●	0~100A Max AC380	
AD101-22AMS					
	指示灯型 频率表	AD101-22HZMS	○ ● ● ● ●	0~99Hz	
AD101-22HZMS					
	指示灯型 温度表	AD101-22TMS	○ ● ● ● ●	-20℃~+199℃	
AD101-22TMS					
	指示灯型 电压表	AD101-22VM	○ ● ● ● ●	AC50~500V	
AD101-22VM					

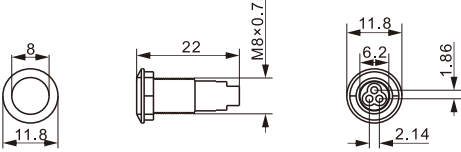





样式	名称	型号	颜色	灯电压	外形尺寸
 AD101-22AM	指示灯型 电流表	AD101-22AM		0~100A Max AC380	
 AD101-22HZ	指示灯型 频率表	AD101-22HZM		0~99Hz	
 AD101-22TM	指示灯型 温度表	AD101-22TM		-20℃~+199℃	
 AD101-22VM	指示灯型 电压表	AD101-22VM		AC20~500V	
 AD101-22AM	指示灯型 电流表	AD101-22AM		0~100A Max AC380	

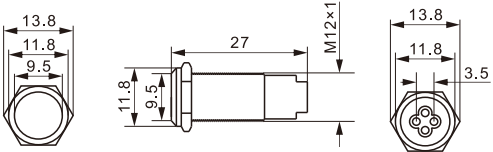
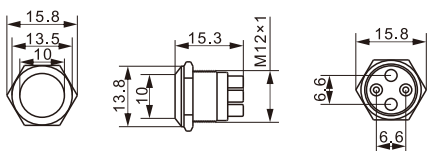
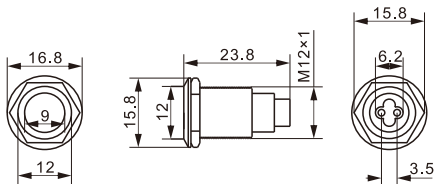
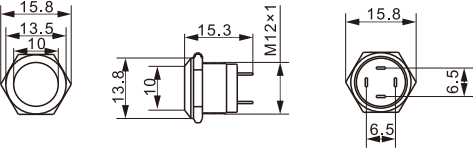
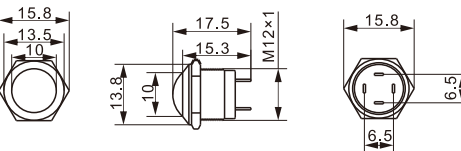
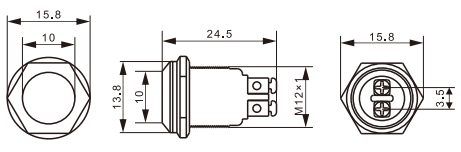
样式	名称	型号	颜色	灯电压	外形尺寸
 AD101-22HZM	指示灯型 频率表	AD101-22HZM		0~99Hz	
 AD101-22TM	指示灯型 温度表	AD101-22TM		-20℃~+199℃	
 AD101-22VMS	指示灯型 电压表	AD101-22VMS		AC50~500V	
 AD101-22AMS	指示灯型 电流表	AD101-22AMS		0~100A Max AC380	
 AD101-22HzS	指示灯型 频率表	AD101-22HzS		0~99Hz	

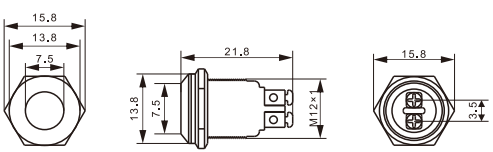
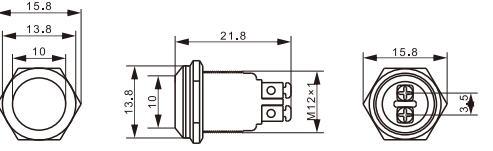
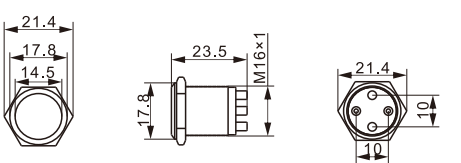
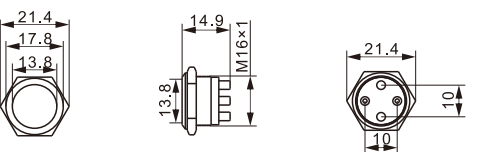
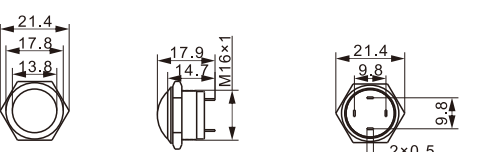
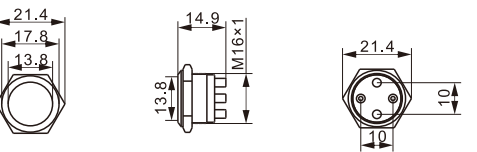
样式	名称	型号	颜色	灯电压	外形尺寸
 AD101-22TMS	指示灯型 温度表	AD101-22TMS		-20℃~+199℃	
 AD101-22VAM	指示灯型 电压电流 表	AD101-22VAM		AC50-500V 0-100A	
 AD101-22VHzM	指示灯型 电压频率 表	AD101-22VHzM		AC50-500V 0-99AHz	
 AD101-22CT	指示灯型 计数表	AD101-22CT		0-999999	
 AD101-22HR	指示灯型 累时表	AD101-22HR		0-999H	





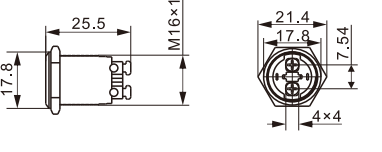
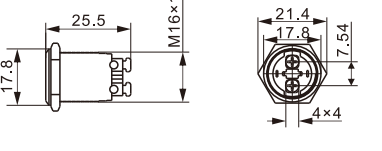
样式	名称	型号	颜色	灯电压	外形尺寸
 AD101-22VAHzS	指示灯型 电流电压 频率表	AD101-22VAHzS		AC50-500V 0-100A 0-99Hz	
 AD101-22VAMS	指示灯型 电流 电压表	AD101-22VAMS		AC50-500V 0-100A	
 AD101-22KW	指示灯型 功率表	AD101-22KW		AC220V/26KW AC380V/45KW	
 AD101-22KW+W	指示灯型 功率表	AD101-22KW+W		AC220V 50W-4.5KW	



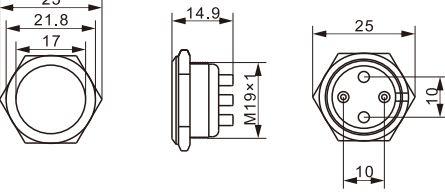
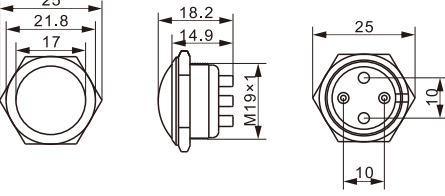
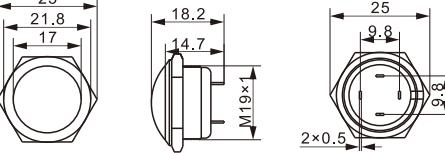
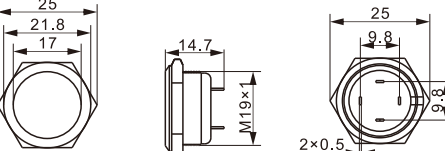
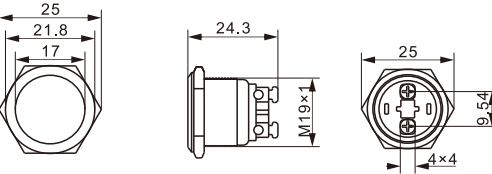
产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DQ-6-1	◎安装孔尺寸: M6×0.5 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 带线 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-6-2	◎安装孔尺寸: M6×0.5 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 带线 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-6-3	◎安装孔尺寸: M6×0.5 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 带线 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-8-1	◎安装孔尺寸: M8×0.75 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-8-2	◎安装孔尺寸: M8×0.75 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-8-3	◎安装孔尺寸: M8×0.75 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 带线 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	

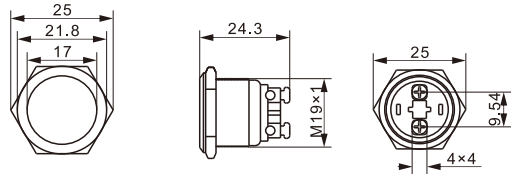
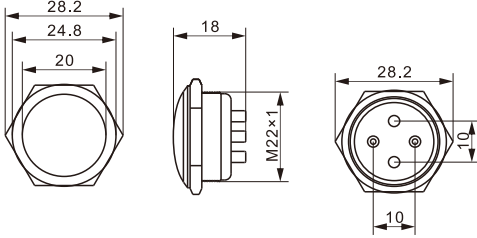
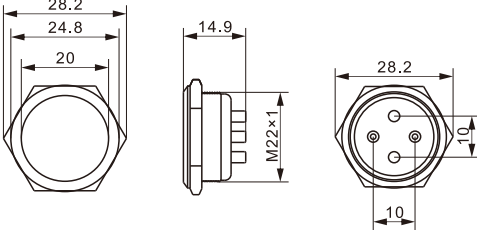
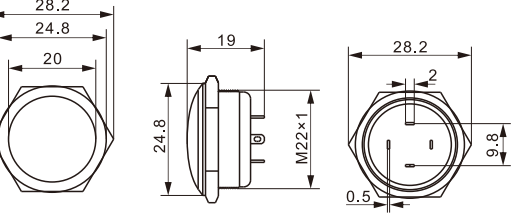
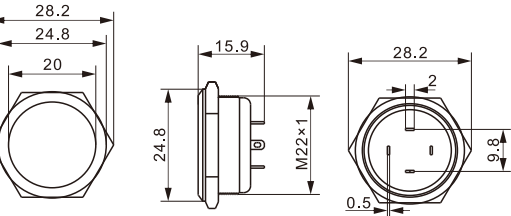
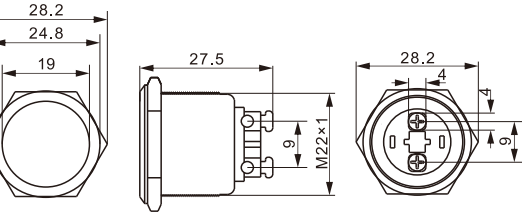
产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DQ-8-4	◎安装孔尺寸: M8×0.75 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 带线 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-8-5	◎安装孔尺寸: M8×0.75 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 带线 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-8-1	◎安装孔尺寸: M8×0.75 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 带线 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-10-2	◎安装孔尺寸: M10×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 带线 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-10-3	◎安装孔尺寸: M10×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 带线 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-10-4	◎安装孔尺寸: M10×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 带线 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	

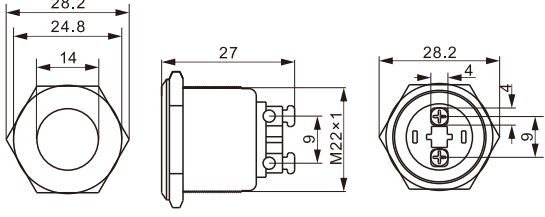
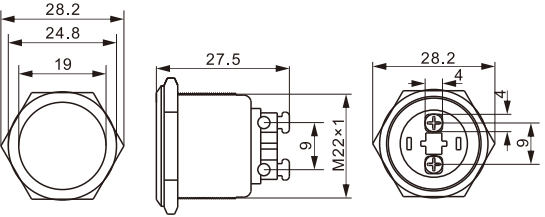
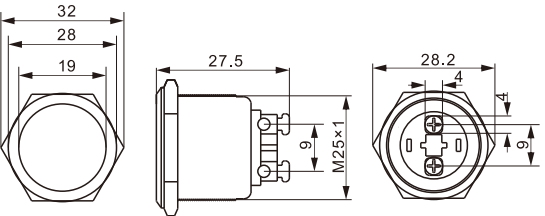
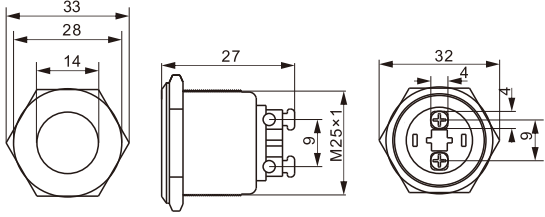
产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DQ-12-1	◎安装孔尺寸: M12×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 带线 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-12-2	◎安装孔尺寸: M12×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 带线 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-12-3	◎安装孔尺寸: M12×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 带线 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-12-4	◎安装孔尺寸: M12×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-12J-1	◎安装孔尺寸: M12×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-1210-1	◎安装孔尺寸: M12×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 接线柱式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	


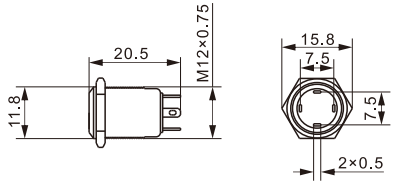
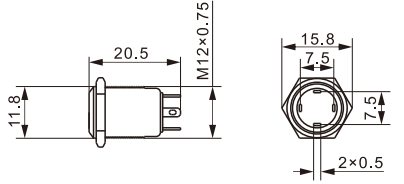
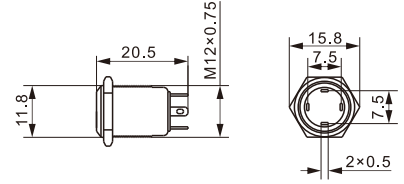
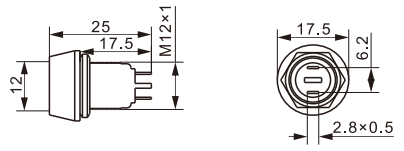
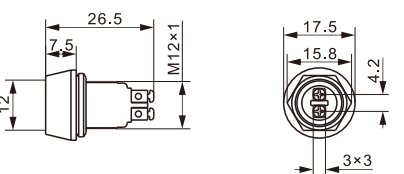
产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DQ-1210-2	◎安装孔尺寸: M12×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 接线柱式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-1210-3	◎安装孔尺寸: M12×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 接线柱式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-16-1	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 带线 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-16-1	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 带线 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-16-1	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-16-2	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 带线 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	

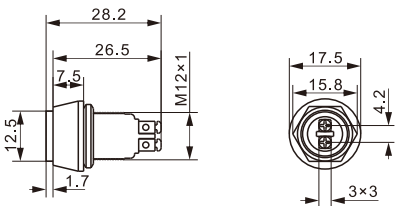
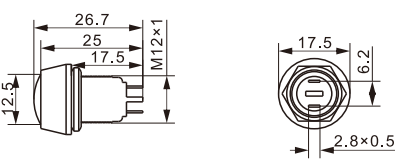
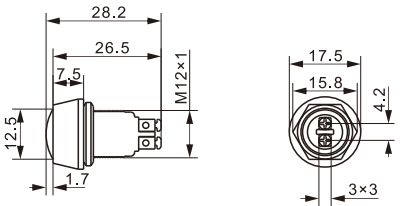
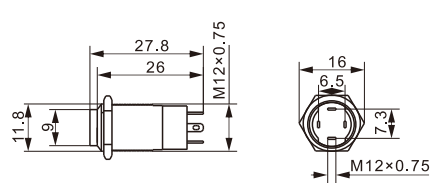
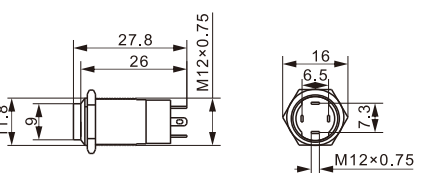
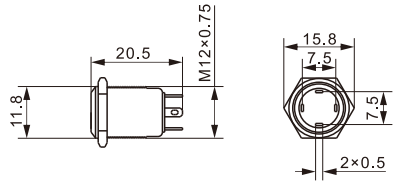
产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DQ-16-2	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 带线 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-16-3	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-16-3	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 带线 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-16-3-J	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-1610-1	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 螺丝脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-1610-2	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 螺丝脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	





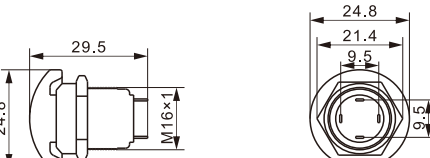
产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DQ-1610-3	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 螺丝脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-19-1	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 带线 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-19-2	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 带线 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-19-2-J	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-19-J-1	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-1910-F-1	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 接线柱式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	



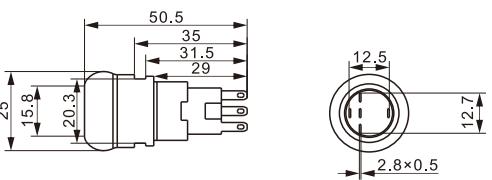
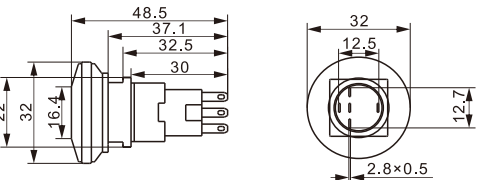
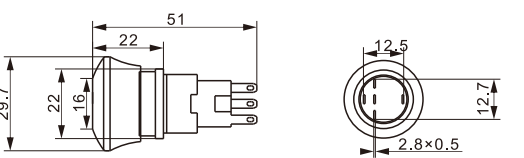
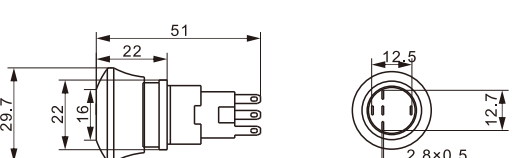
产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DQ-1910-FS	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 接线柱式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-22-1	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 带线 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-22-2	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 带线 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-22-2-J	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-22F-J-1	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-2210-1	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 接线柱式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	


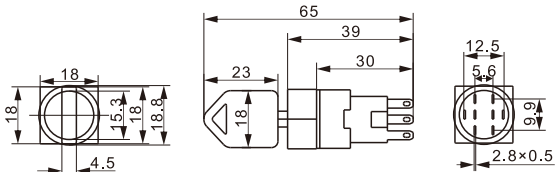
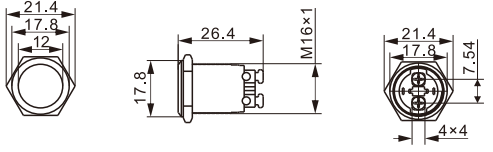
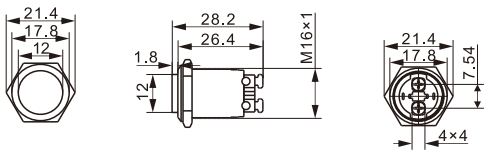
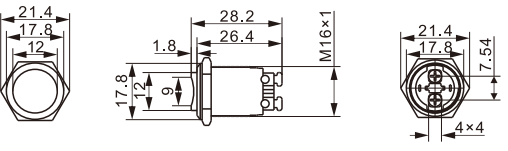
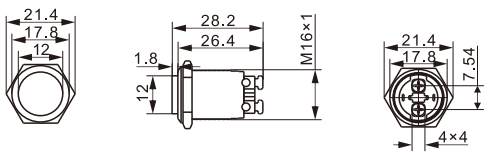
产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DQ-2210F	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 接线柱式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-2210F-2	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 接线柱式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-250F-2	◎安装孔尺寸: M25×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 接线柱式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DQ-2510F	◎安装孔尺寸: M25×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 接线柱式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	

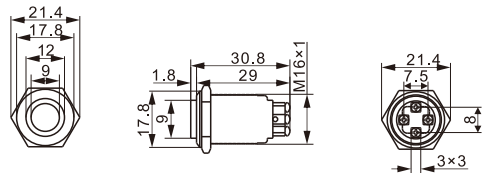
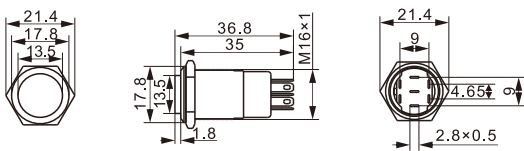
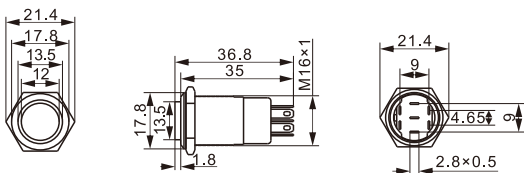
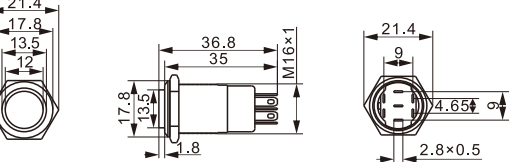
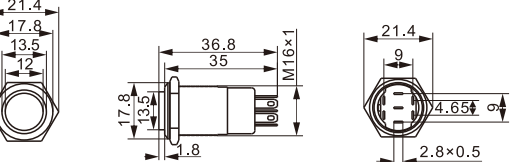
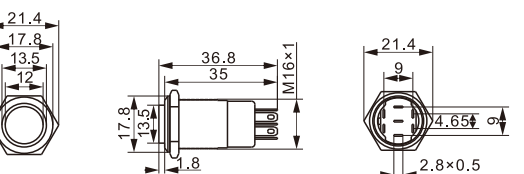
产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DU-8B	◎安装孔尺寸: M8×0.75 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/铝氧化 ◎接线方式: 插脚式 ◎自复	
	DU-12F	◎安装孔尺寸: M12×0.75 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接角 ◎自复	
	DU-12F-A	◎安装孔尺寸: M12×0.75 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接角 ◎自复	
	DU-12H-A	◎安装孔尺寸: M12×0.75 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接角 ◎自复	
	DU-12NB-J	◎安装孔尺寸: M12×1 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接角 ◎自复	
	DU-12NF-10	◎安装孔尺寸: M12×1 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 接线柱 ◎自复	

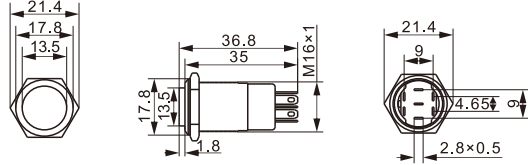
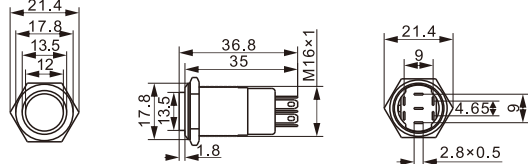
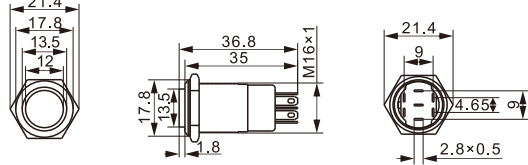
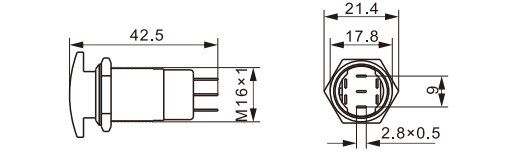
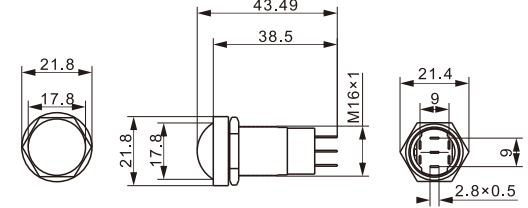
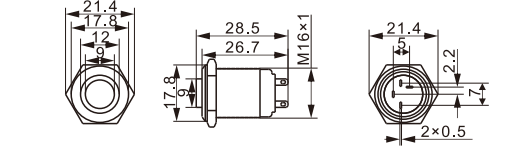
产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DU-12NH-10	◎安装孔尺寸: M12×1 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 接线柱 ◎自复	
	DU-12APC-J	◎安装孔尺寸: M12×1 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎自复	
	DU-12NPC-10	◎安装孔尺寸: M12×1 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 接线柱 ◎自复	
	DU-12Z	◎安装孔尺寸: M12×0.75 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接角 ◎自锁/自复	
	DU-12DZH	◎安装孔尺寸: M12×0.75 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎自锁/自复	
	DU-12DP	◎安装孔尺寸: M12×0.75 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎自复	


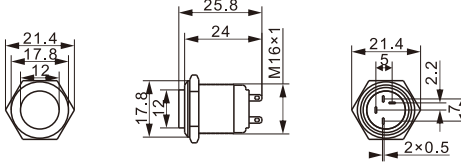

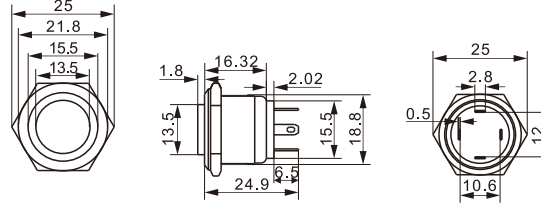
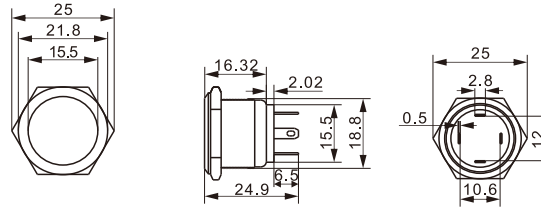
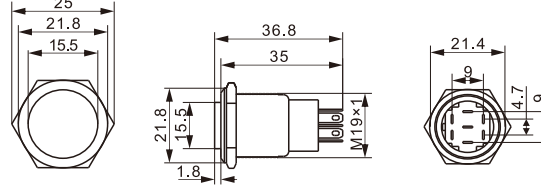
产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DU-16B-J	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自复	
	DU-16DHP-Q	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自复	
	DU-16F-Q	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自复	
	DU-16H-Q	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自复	
	DU-16M-10	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 螺丝脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自复	
	DU-16M-J	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自复	


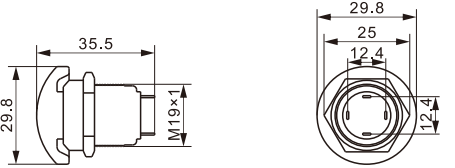
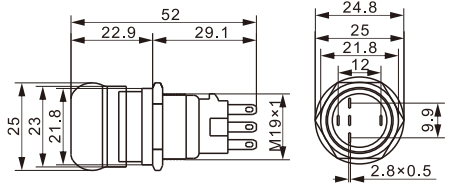
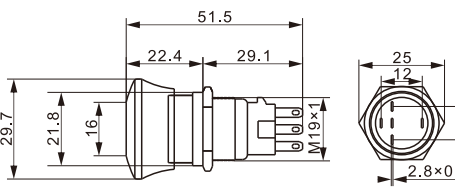
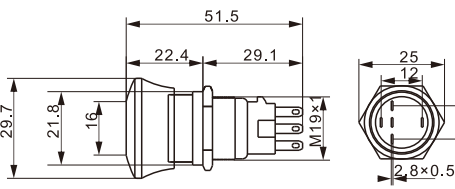
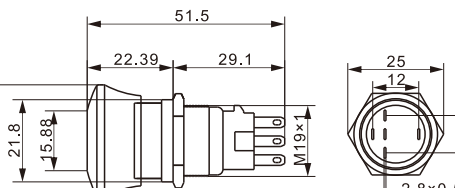
产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DU-16NE-F	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自复	
	DU-16NE-H	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自复	
	DU-16T-1	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-16T-2	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-16T-3	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-16T-4	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	

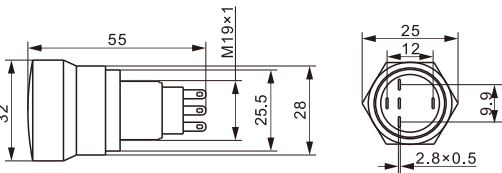
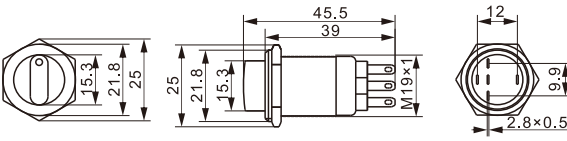
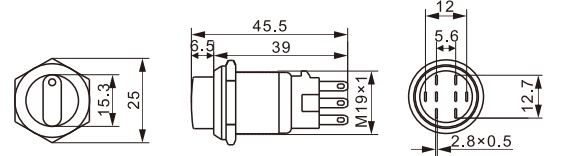
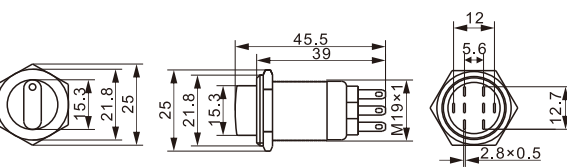
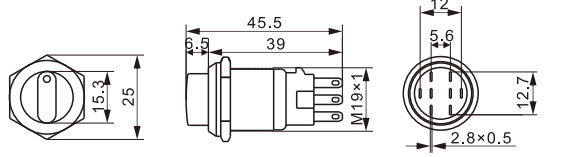
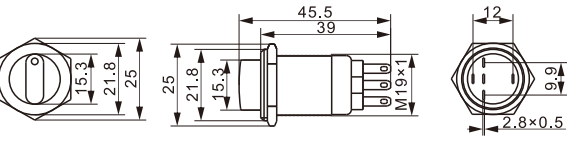
产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DU-16X-1	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-16Y-1	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-1610F-A	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 螺丝脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DU-1610H	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 螺丝脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DU-1610H-A	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 螺丝脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DU-1610H-A	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 螺丝脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	

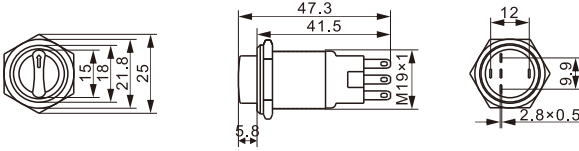
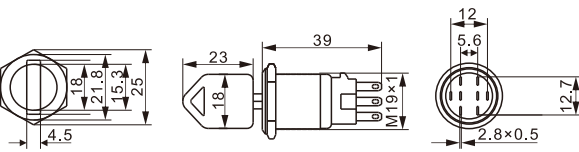
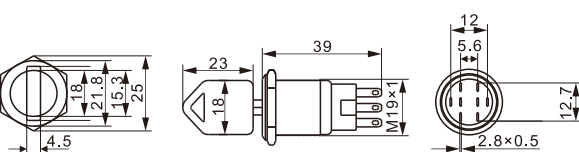
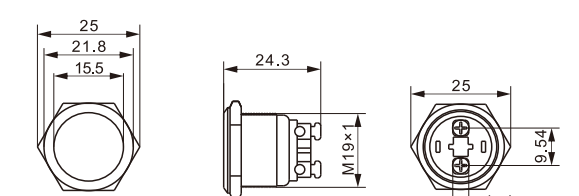
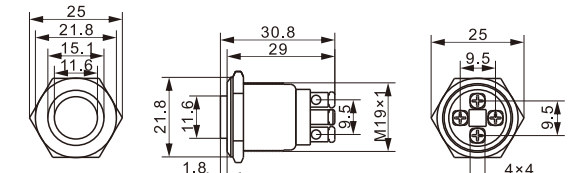
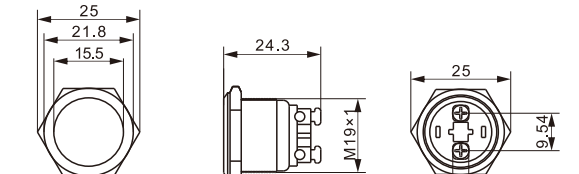
产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DU-1610HD	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 螺丝脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V	
	DU-1611-3	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎开关组合: 1NC/1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-1611D-2	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎开关组合: 1NC/1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-1611D-A-1	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎开关组合: 1NC/1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-1611D-A-2	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎开关组合: 1NC/1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-1611DP-A-2	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎开关组合: 1NC/1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	

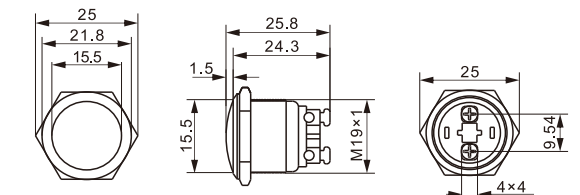
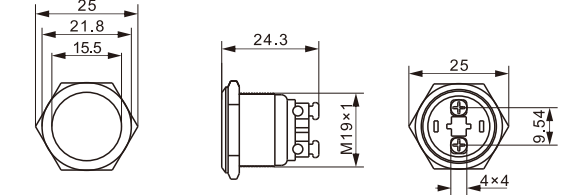
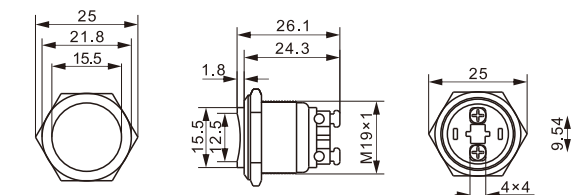
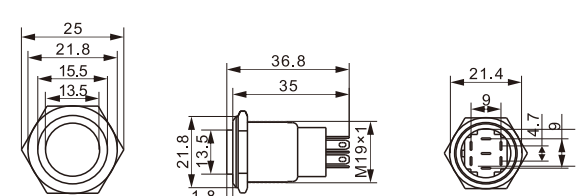
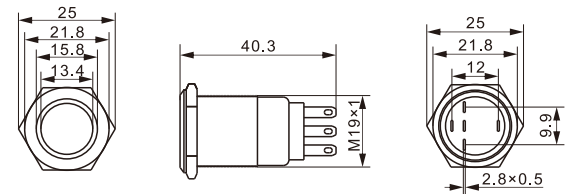
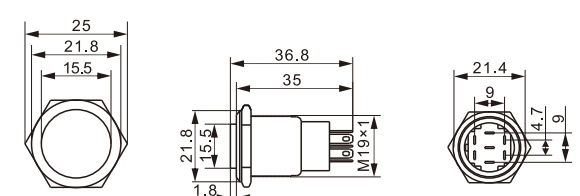
产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DU-1611DB-2	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎开关组合: 1NC/1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-1611DHP-3	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎开关组合: 1NC/1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-1611DP-3	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎开关组合: 1NC/1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-1611M-2	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎开关组合: 1NC/1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-1611M-B-2	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎开关组合: 1NC/1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-16F-A	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎自复	

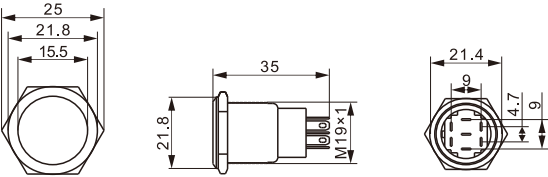
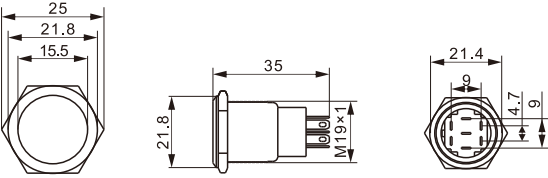
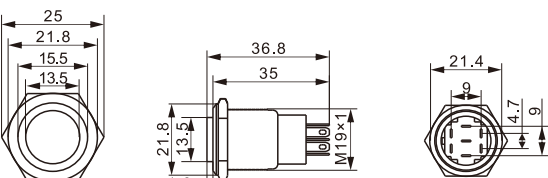
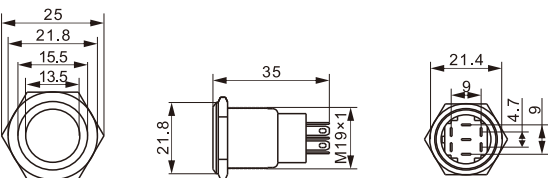
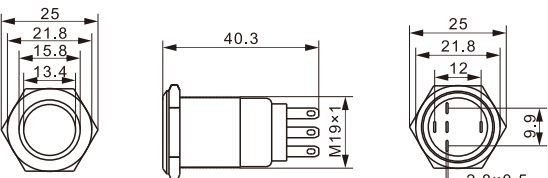
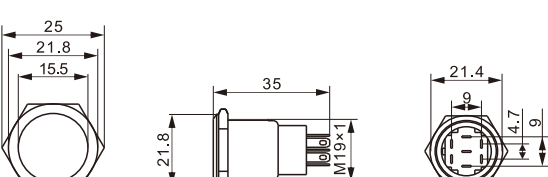
产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DU-16D-Q	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎自复	
	DU-16D	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎自锁/自复	
	DU-16D-H	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 焊接脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎自复	
	DU-19DP-J	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自复	
	DU-19F-J	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自复	
	DU-19NPC-3	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	

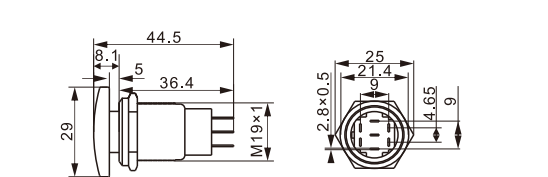
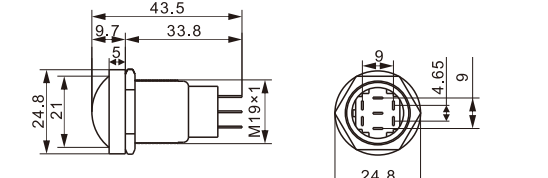
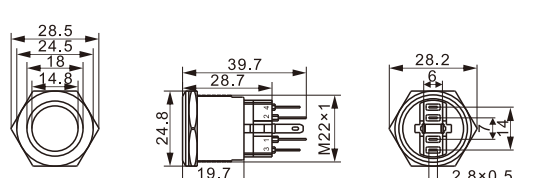
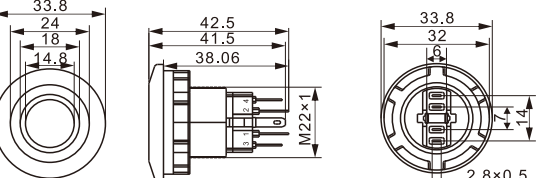
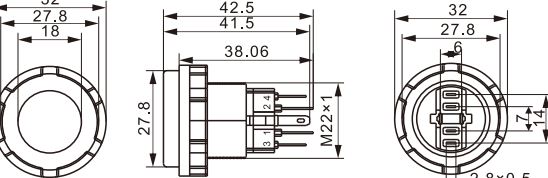
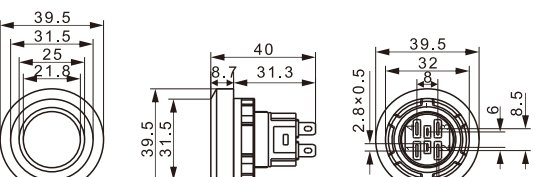
产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DU-19M-10	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 接线柱式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-19M-J	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-19T-1	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-19T-2	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-19T-3	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-19T-4	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	

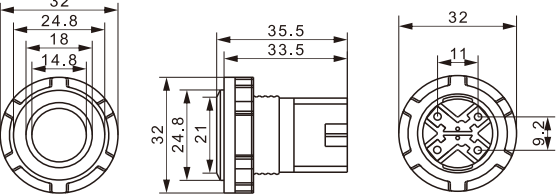
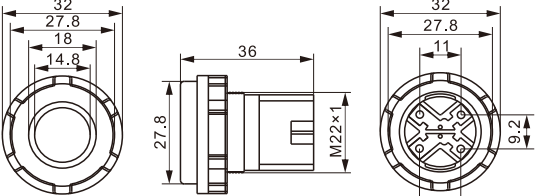
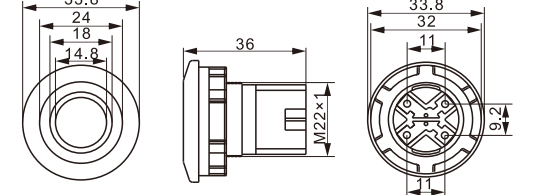
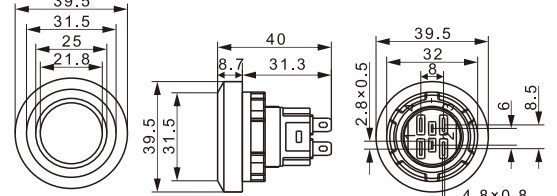
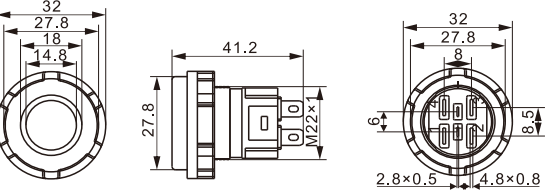
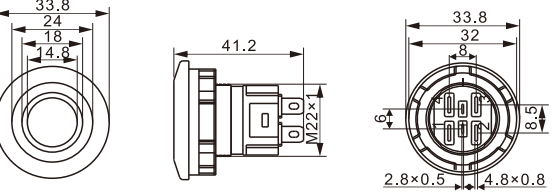
产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DU-19T-5	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-19X-1	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-19X-1	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-19X-2	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-19X-3	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-19X-4	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	

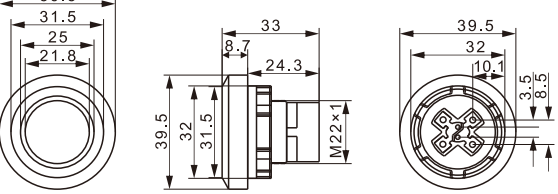
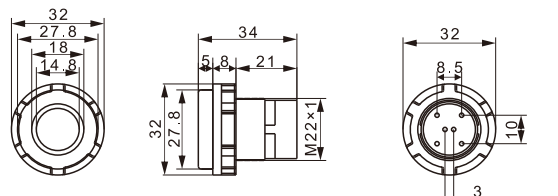
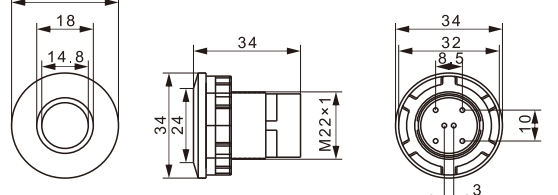
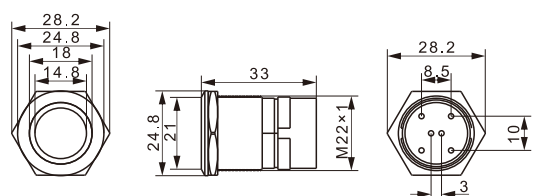
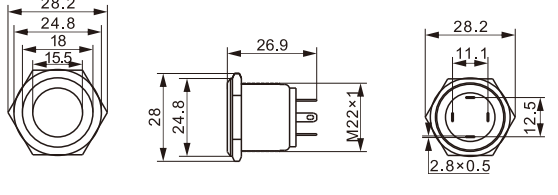
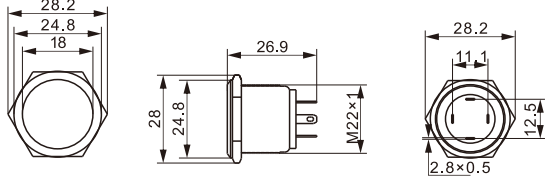
产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DU-19X-5	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-19Y-1	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-19Y-2	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-1910B	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 接线柱式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自复	
	DU-1910D	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 接线柱式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自复	
	DU-1910F	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 接线柱式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自复	

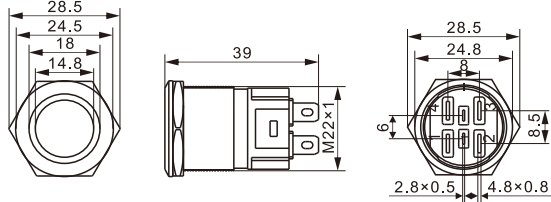
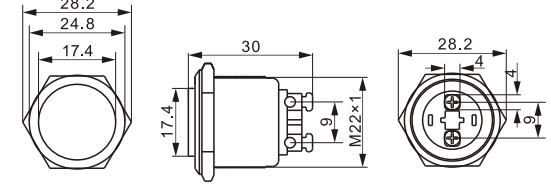
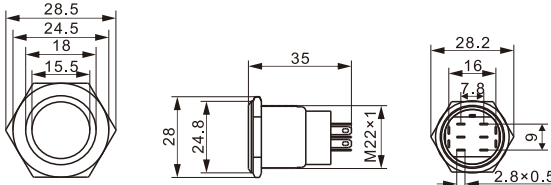
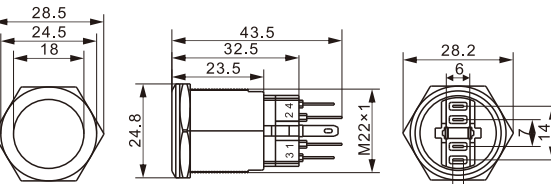
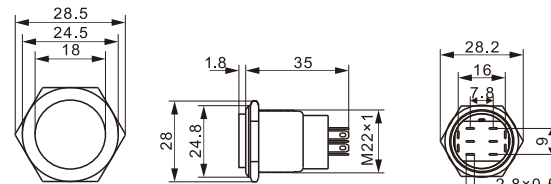
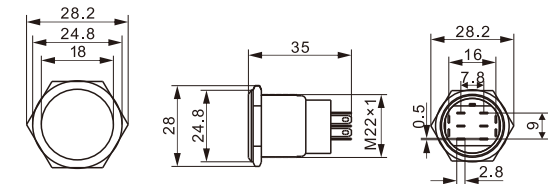
产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DU-1910F-A	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 接线柱式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自复	
	DU-1910F-A-1	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 接线柱式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自复	
	DU-1910H-A	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 接线柱式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自复	
	DU-1911D-3	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-1911D-4	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-1911H-2	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	

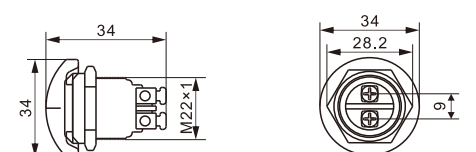
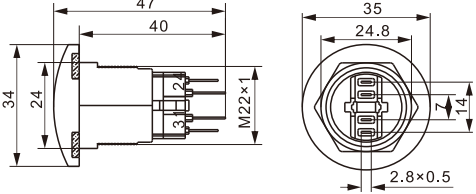
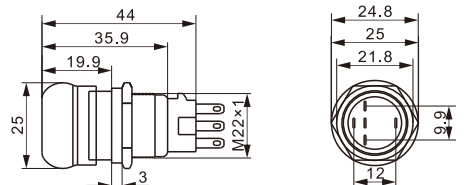
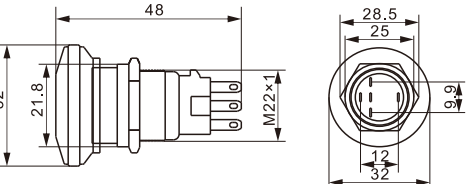
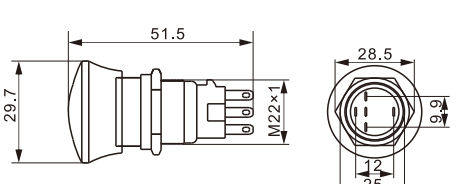
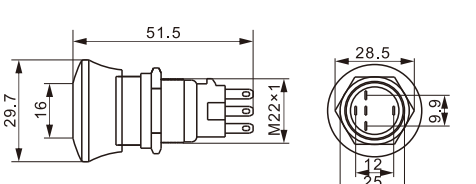
产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DU-1911D-B-2	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-1911DF-2	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-1911DHP-3	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-1911DP-2	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-1911DP-A-4	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-1911F-3	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	

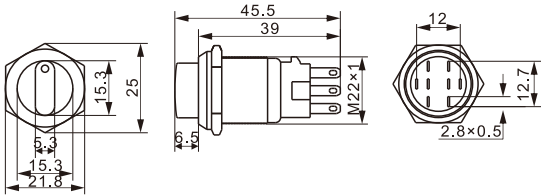
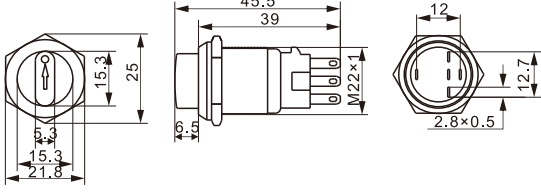
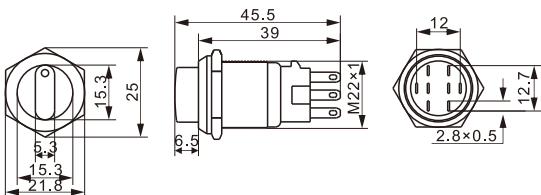
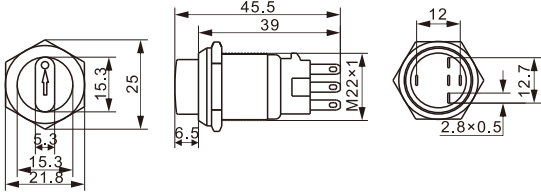
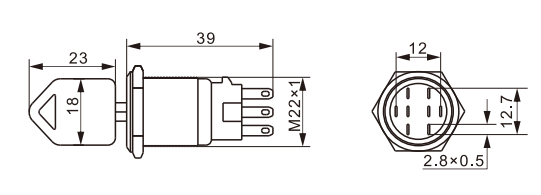
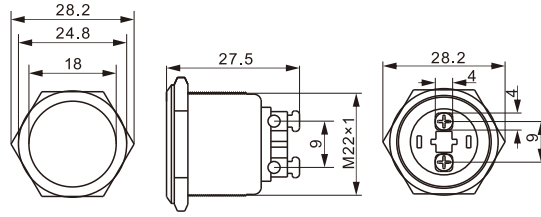
产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DU-1911M-2	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-1911M-B-2	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	22-2211DH-A-1	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/铝氧化 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-22-1	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/塑料/铝氧化/黄铜镀镍 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-22-2	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/塑料/铝氧化/黄铜镀镍 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-22-11	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/2NO ◎外壳材料: 不锈钢/塑料/铝氧化/黄铜镀镍 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	

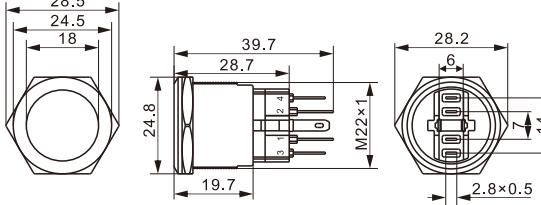
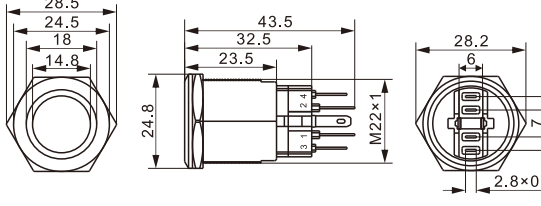
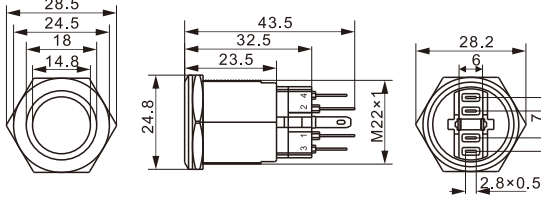
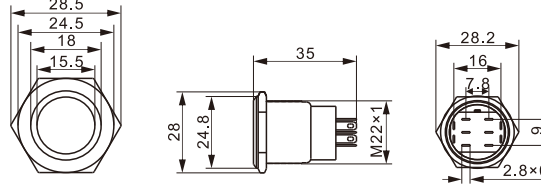
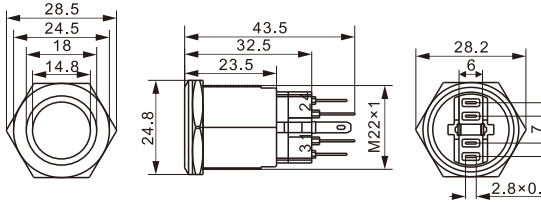
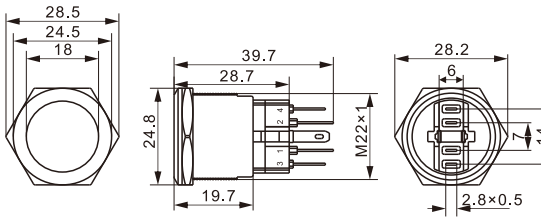
产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DU-22-3	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/2NO ◎外壳材料: 不锈钢/塑料/铝氧化/黄铜镀镍 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-22-4	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/2NO ◎外壳材料: 不锈钢/塑料/铝氧化/黄铜镀镍 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-22-5	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/2NO ◎外壳材料: 不锈钢/塑料/铝氧化/黄铜镀镍 ◎接线方式: 螺丝脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-22-6	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/2NO ◎外壳材料: 不锈钢/塑料/铝氧化/黄铜镀镍 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-22-8	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/2NO ◎外壳材料: 不锈钢/塑料/铝氧化/黄铜镀镍 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-22-9	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/2NO ◎外壳材料: 不锈钢/塑料/铝氧化/黄铜镀镍 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	

产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DU-22-10	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/2NO ◎外壳材料: 不锈钢/塑料/铝氧化/黄铜镀镍 ◎接线方式: 接线柱式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-22-12	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/2NO ◎外壳材料: 不锈钢/塑料/铝氧化/黄铜镀镍 ◎接线方式: 带线 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-22-13	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/2NO ◎外壳材料: 不锈钢/塑料/铝氧化/黄铜镀镍 ◎接线方式: 带线 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-22-14	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/2NO ◎外壳材料: 不锈钢/塑料/铝氧化/黄铜镀镍 ◎接线方式: 带线 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-22D-J	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/铝氧化 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自复	
	DU-22F-J	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/铝氧化 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自复	

产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DU-22-7	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/2NO ◎外壳材料: 不锈钢/塑料/铝氧化/黄铜镀镍 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-2210H-A	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 接线柱式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自复	
	DU-2211D-2	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC 2NO/2NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-2211Z-B-1	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-2211H-2	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC 2NO/2NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-22NPC-3	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC 2NO/2NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/铝氧化 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	

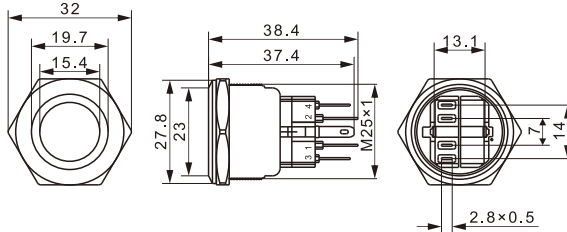
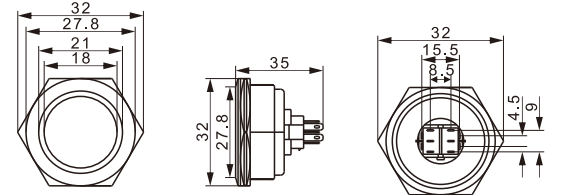
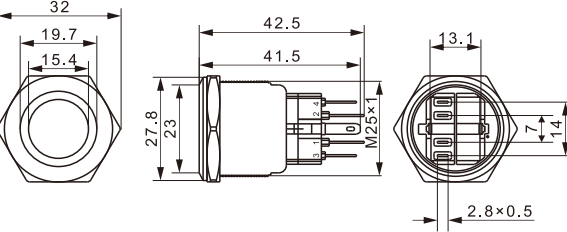
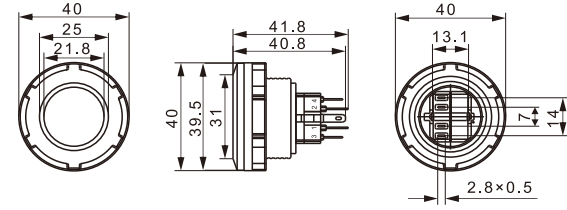
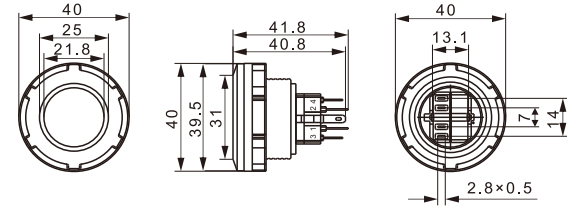
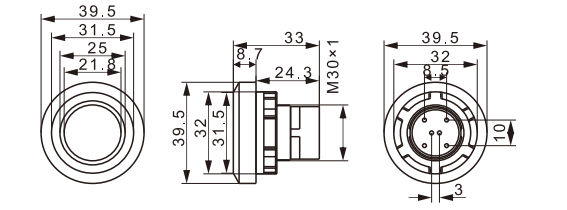
产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DU-22M-10	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/铝氧化 ◎接线方式: 接线柱式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自复	
	DU-2211M-1	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-22T-1	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC 2NO/2NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/铝氧化 ◎接线方式: 插脚式 ◎自锁/自复	
	DU-22T-2	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC 2NO/2NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/铝氧化 ◎接线方式: 插脚式 ◎自锁/自复	
	DU-22T-3	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC 2NO/2NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/铝氧化 ◎接线方式: 插脚式 ◎自锁/自复	
	DU-22T-4	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC 2NO/2NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/铝氧化 ◎接线方式: 插脚式 ◎自锁/自复	

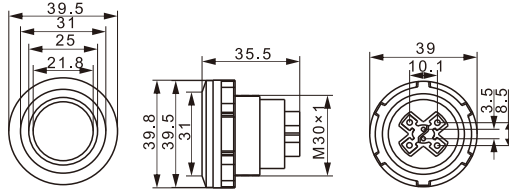
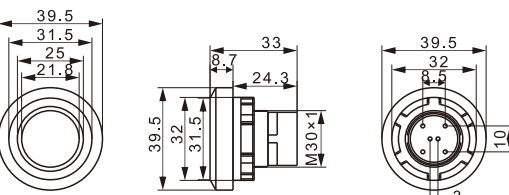
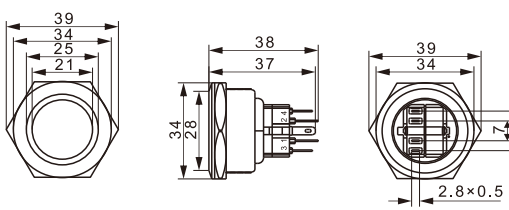
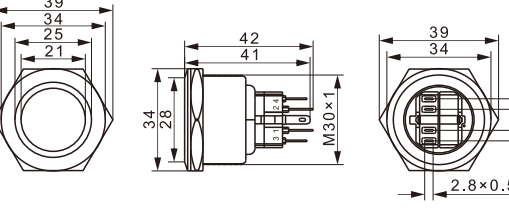
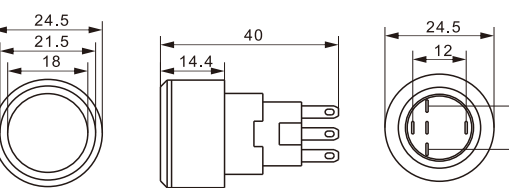
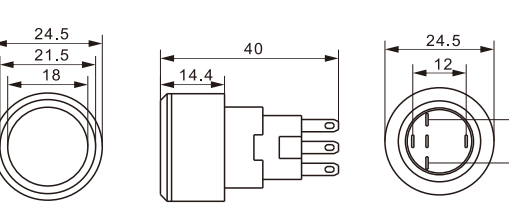
产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DU-22X-1	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-22X-3	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-22X-4	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-22X-5	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-22Y-1	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-2210FS	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 接线柱式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自复	

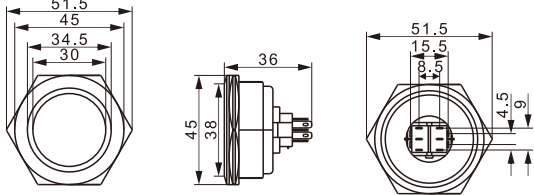
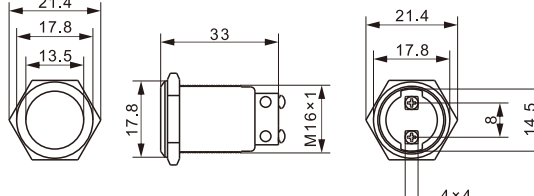
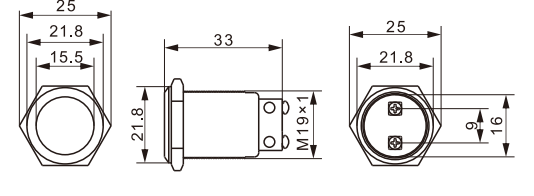
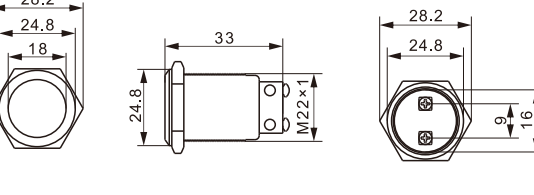
产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DU-2211B-1	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-2211D-1	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-2211D-1	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-2211F-3	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC 2NO/2NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-2211F-A-1	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-2211D-A-1	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	

产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DU-2211DF-1	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-2211DH-1	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-2211DP-1	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-2211DP-2	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC 2NO/2NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-2211DZ-B-1	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-2211DZ-F-1	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	






产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DU-2211DZP-1	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-2211F-1	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-2211M-11	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-2211M-B-1	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-2211M-B-2	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-2211M-Z-1	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎开关组合: 1NO/1NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	





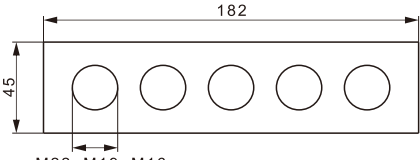
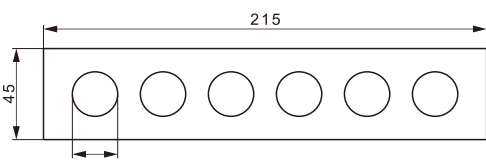
产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DU-2511DZ-1	◎安装孔尺寸: M25×1 ◎开关组合: 1NO/1NC 2NO/2NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-2511D-2	◎安装孔尺寸: M25×1 ◎开关组合: 1NO/1NC 2NO/2NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-2511DZP-1	◎安装孔尺寸: M25×1 ◎开关组合: 1NO/1NC 2NO/2NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-30-1	◎安装孔尺寸: M30×1 ◎开关组合: 1NO/1NC 2NO/2NC ◎外壳材料: 不锈钢/塑料/铝氧化/黄铜镀镍 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-30-2	◎安装孔尺寸: M30×1 ◎开关组合: 1NO/1NC 2NO/2NC ◎外壳材料: 不锈钢/塑料/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-30-3	◎安装孔尺寸: M30×1 ◎开关组合: 1NO/2NO ◎外壳材料: 不锈钢/塑料/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 带线 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	

产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DU-30-4	◎安装孔尺寸: M30×1 ◎开关组合: 1NO/2NO ◎外壳材料: 不锈钢/塑料/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-30-5	◎安装孔尺寸: M30×1 ◎开关组合: 1NO/2NO ◎外壳材料: 不锈钢/塑料/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 带线 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-3011D-F-1	◎安装孔尺寸: M30×1 ◎开关组合: 1NO/1NC 2NO/2NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-3011DZ-1	◎安装孔尺寸: M30×1 ◎开关组合: 1NO/1NC 2NO/2NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	MU-11	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎开关组合: 1NO/1NC 2NO/2NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	MU-11D-P	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎开关组合: 1NO/1NC 2NO/2NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	



产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	DU-4011D-2	◎安装孔尺寸: M40×1 ◎开关组合: 1NO/1NC 2NO/2NC ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 插脚式 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 1.8~220V ◎自锁/自复	
	DU-16FM 蜂鸣器	◎安装孔尺寸: M16×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 螺丝脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 5~24V	
	DU-19FM 蜂鸣器	◎安装孔尺寸: M19×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 螺丝脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 5~24V	
	DU-22FM 蜂鸣器	◎安装孔尺寸: M22×1 ◎外壳材料: 不锈钢/黄铜镀镍/氧化黑 ◎接线方式: 螺丝脚 ◎颜色: 红●绿●黄●蓝●白○ ◎电压: 5~24V	

图片仅供参考, 请以实物为准

产品样式图	型号	技术参数	产品样式图	型号	技术参数
	DU-16-2	◎外壳材料: 塑料 ◎线长: 150mm(其他可定制)		DU-19-4	◎外壳材料: 塑料 ◎线长: 150mm(其他可定制)
	DU-16-2	◎外壳材料: 塑料 ◎线长: 150mm(其他可定制)		DU-19-5	◎外壳材料: 塑料 ◎线长: 150mm(其他可定制)
	DU-19-2	◎外壳材料: 塑料 ◎线长: 150mm(其他可定制)		DU-22-2	◎外壳材料: 塑料 ◎线长: 150mm(其他可定制)
	DU-19-2	◎外壳材料: 塑料 ◎线长: 150mm(其他可定制)		DU-25-28-30-40-1	◎外壳材料: 塑料 ◎线长: 150mm(其他可定制)
	DU-19-3	◎外壳材料: 塑料 ◎线长: 150mm(其他可定制)			

产品样式图	型号	技术参数	外形尺寸图
	1孔-16-19-22	◎外型尺寸：50×45×45 ◎外壳材料：铝氧化	
	2孔-16-19-22	◎外型尺寸：83×45×45 ◎外壳材料：铝氧化	
	3孔-16-19-22	◎外型尺寸：116×45×45 ◎外壳材料：铝氧化	
	4孔-16-19-22	◎外型尺寸：149×45×45 ◎外壳材料：铝氧化	
	5孔-16-19-22	◎外型尺寸：182×45×45 ◎外壳材料：铝氧化	
	6孔-16-19-22	◎外型尺寸：215×45×45 ◎外壳材料：铝氧化	

产品样式图	型号	技术参数
	T50-1W T50-1W-S T50-1W-S-J	◎内置超高亮度LED灯珠14Mil3825寿命长、亮度高、节能 ◎外形设计优越，能最大程度反应信号灯的亮度 ◎有安装底座可选 ◎多种工作模式可选：常亮、闪亮、常亮闪亮一体 ◎闪光频率：80/min ◎内置蜂鸣器音量：85DB ◎外壳主要材质：底座-ABS，灯罩-PC ◎技术认证：CE、CQC ◎保护等级：IP40 ◎适用范围：自动化设备、流水线、机床设备、安灯系统等
	T50-2W T50-2W-S T50-2W-S-J	◎内置超高亮度LED灯珠14Mil3825寿命长、亮度高、节能 ◎外形设计优越，能最大程度反应信号灯的亮度 ◎有安装底座可选 ◎多种工作模式可选：常亮、闪亮、常亮闪亮一体 ◎闪光频率：80/min ◎内置蜂鸣器音量：85DB ◎外壳主要材质：底座-ABS，灯罩-PC ◎技术认证：CE、CQC ◎保护等级：IP40 ◎适用范围：自动化设备、流水线、机床设备、安灯系统等
	T50-3W T50-3W-S T50-3W-S-J	◎内置超高亮度LED灯珠14Mil3825寿命长、亮度高、节能 ◎外形设计优越，能最大程度反应信号灯的亮度 ◎有安装底座可选 ◎多种工作模式可选：常亮、闪亮、常亮闪亮一体 ◎闪光频率：80/min ◎内置蜂鸣器音量：85DB ◎外壳主要材质：底座-ABS，灯罩-PC ◎技术认证：CE、CQC ◎保护等级：IP40 ◎适用范围：自动化设备、流水线、机床设备、安灯系统等
	T55-1W T55-1W-S T55-1W-S-J	◎内置超高亮度LED灯珠14Mil3825寿命长、亮度高、节能 ◎外形设计优越，能最大程度反应信号灯的亮度 ◎有安装底座可选 ◎多种工作模式可选：常亮、闪亮、常亮闪亮一体 ◎闪光频率：80/min ◎内置蜂鸣器音量：85DB ◎外壳主要材质：底座-ABS，灯罩-PC ◎技术认证：CE、CQC ◎保护等级：IP40 ◎适用范围：自动化设备、流水线、机床设备、安灯系统等
	T55-2W T55-2W-S T55-2W-S-J	◎内置超高亮度LED灯珠14Mil3825寿命长、亮度高、节能 ◎外形设计优越，能最大程度反应信号灯的亮度 ◎有安装底座可选 ◎多种工作模式可选：常亮、闪亮、常亮闪亮一体 ◎闪光频率：80/min ◎内置蜂鸣器音量：85DB ◎外壳主要材质：底座-ABS，灯罩-PC ◎技术认证：CE、CQC ◎保护等级：IP40 ◎适用范围：自动化设备、流水线、机床设备、安灯系统等
	T55-3W T55-3W-S T55-3W-S-J	◎内置超高亮度LED灯珠14Mil3825寿命长、亮度高、节能 ◎外形设计优越，能最大程度反应信号灯的亮度 ◎有安装底座可选 ◎多种工作模式可选：常亮、闪亮、常亮闪亮一体 ◎闪光频率：80/min ◎内置蜂鸣器音量：85DB ◎外壳主要材质：底座-ABS，灯罩-PC ◎技术认证：CE、CQC ◎保护等级：IP40 ◎适用范围：自动化设备、流水线、机床设备、安灯系统等

产品样式图	型号	技术参数
	1101/ 1101J	采用超高亮度LED发光管光源50000小时的使用寿命，节省电能，发热量低，无需保养常亮、LED旋转、闪光功能可选； 安装方式可选用：磁吸式、螺栓固定式； 转速：90-150次/分； 产品可加装蜂鸣器， 音量：85dB以上； 材料：灯罩-AS，底座-ABS 防护等级：IP54
	配件	
	配件	
	配件	

图片仅供参考，请以实物为准